

SCD-2022RP/2042RP

1/3" 高清红外半球摄像机




产品特性

- 高分辨率：700线
- 最低照度0.1Lux@F1.2（彩色）
- SCD-2022RP:3.8mm定焦镜头
SCD-2042RP:8mm定焦镜头
- MD,SSNR,透雾
- 同轴视控：Pelco-C
- 双电压，12V DC

外形尺寸

单位：mm (inch)

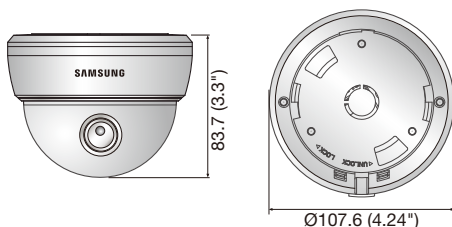

技术参数

规格/型号	SCD-2022RP	SCD-2042RP
视频		
成像器	1/3" Super HAD CCD	
总像素	1,020(H) x 596(V)	1,020(H) x 596(V)
有效像素	976(H) x 582(V)	976(H) x 582(V)
扫描系统	2:1 隔行扫描	
同步方式	内同步	
扫描频率	H: 15.625KHz / V: 50Hz	H: 15.625KHz / V: 50Hz
水平分辨率	700线(ER模式); 黑白:700线	
最低照度	彩色: 0.15Lux (50IRE@F1.2), 0.0002 Lux (50IRE@F1.2,感光度 512x) 黑白: 0 LUX (红外灯开)	
信噪比	52dB (AGC关,重量开)	
视频输出	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω 复合	
镜头		
焦距 (变倍比)	3.8mm	8mm
最大孔径比	F2.0	
镜头可视角度	78°(H) x 59°(V)	34°(H) x 26°(V)
最小物距	0.4m	
镜头类型	定焦	
安装类型	板载型	
转动范围		
水平转动范围	0° ~ 352°	
垂直转动范围	0° ~ 75°	
功能		
菜单语言	英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/ 罗/塞/瑞/丹/土/葡	英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/ 罗/塞/瑞/丹/土/葡
摄像机名称	关/开 (显示15个字符)	
日夜转换	自动(ICR) / 彩色 / 黑白/外部 D/N	
背光补偿	背光补偿 / 强光抑制/ 关	
暗区补偿	SSDR (关/开)	
数字降噪	3D DNR (关/开)	
透雾	自动/手动/关	
动态侦测	关/开	
隐私遮挡	关/开 (8个可编辑区域)	
感光度 (帧整合)	2x ~ 512x	
增益控制	关/低/中/高	
白平衡	ATW / 户外/室内 / 手动 / AWC(1,800K° ~ 10,500K°)	
电子快门速度	1/50 ~ 1/120,000 秒	
数字翻转	H-Rev (关/开)	
红外距离	7米(红外灯8个)	
环境		
工作温度/湿度	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / 小于 90% RH	
电气		
电源	12V DC ±10%	
功率	3W	
外观特性		
颜色/材质	象牙白/ 塑胶 (球盖: 透明)	
尺寸 (宽x高)	107.6 x 83.7mm	
重量	235g	